

## 850nm 三端口多模光纤环行器

### 产品描述

三端口光纤环行器是一种多端口非互易光学器件，光只能沿一个方向传播。信号若从端口 1 输入，则从端口 2 输出；而信号从端口 2 输入，则将从端口 3 输出，其输出损耗都很小；光从端口 1 输入时，从端口 2 输出时损耗很大，同样光从端口 3 输入时，从端口 1、2 中输出时损耗也很大。

铭创光电可以生产三端口、四端口、不同功率、不同波长的光纤环行器，产品广泛用在光纤激光器、仪器仪表、色散补偿装置、光纤传感、科学研究等领域。

### 产品特点

低插入损耗  
高隔离度  
高稳定性和可靠性  
高承受功率

### 应用领域


光纤激光器  
光纤放大器  
光纤传感  
光纤通信

### 产品指标

参数	单位	数值
中心波长	nm	850
工作波长范围	nm	±10
峰值隔离 (Type)	dB	>20
隔离度 (min)	dB	>18
插入损耗 (Type)	dB	1.5
插入损耗 (max)	dB	1.8
偏振相关损耗	dB	≤0.2
回波损耗 (min)	dB	45
承受光功率	W	0.5 或其它
峰值功率 (脉冲)	KW	<10
光纤类型		50/125 或其它
连接头类型		FC/APC 或者其它
封装尺寸	mm	64x28x26
工作温度	°C	0~+70
存储温度	°C	-40~+85

测温环境在 25°C；以上数据不含接头，如增加接头，插入损耗增加 0.8dB，回损降低 5dB。

### 封装尺寸

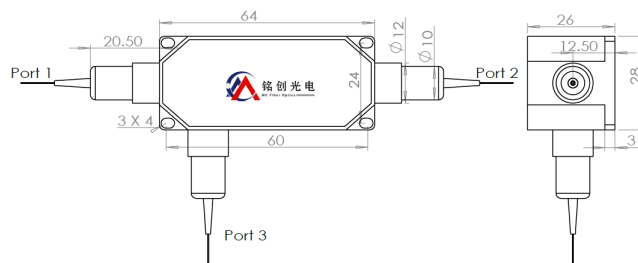

### 选型信息

MCMCI R	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	工作波长	平均功率	功率类型	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	连接头类型
	830-830nm	00-0.3W	P-脉冲	50-50/125	08-0.8m	B-250um 裸纤	N-None
	850-850nm	01-1W	C-连续	105-105/125	10-1.0m	L-900um 松套管	FP-FC/PC
		05-5W			15-1.5m	S-其它	FA-FC/APC
		10-10W			S-其它		S-其它

选型参考 MCMCIR-850-00-C-50-10-L-FA



三端口多模光纤环行器, 中心波长 850nm, 连续光功率 300mW, 光纤类型 50/125um, 光纤长度 1 米, 900um 松套管, FC/APC。  
如需要了解详细信息请与我们联系, 我们有保留指标修订而不预先通知的权利。