

## 780nm 三端口光纤环行器

### 产品描述

三端口光纤环行器是一种多端口非互易光学器件，光只能沿一个方向传播。信号若从端口 1 输入，则从端口 2 输出；而信号从端口 2 输入，则将从端口 3 输出，其输出损耗都很小；光从端口 2 输入时，从端口 1 输出时损耗很大，同样光从端口 3 输入时，从端口 1、2 中输出时损耗也很大。

铭创光电可以生产三端口、四端口、不同功率、不同波长的光纤环行器，产品广泛用在光纤激光器、仪器仪表、色散补偿装置、光纤传感、科学研究等领域。

### 产品特点

低插入损耗  
高隔离度  
高稳定性和可靠性  
高承受功率

### 应用领域

光纤激光器  
光纤放大器  
光纤传感  
光纤通信


### 产品指标

参数	单位	数值
中心波长	nm	780/808
工作波长范围	nm	±10
峰值隔离 (Type)	dB	25
隔离度 (min)	dB	22
插入损耗 (Type)	dB	1.0
插入损耗 (max)	dB	1.5
偏振相关损耗	dB	≤0.15
承受光功率	W	0.3、1、2、5、10 可选
峰值功率 (脉冲)	KW	<10@ns pulse
回波损耗 (min)	dB	45
光纤类型		780-HP
封装尺寸	mm	64x28x26
工作温度	°C	0 ~ +60
存储温度	°C	-10 ~ +75

测温环境在 25°C；

以上数据不含接头，如增加接头，插入损耗增加 0.8dB，回损降低 5dB.

### 封装尺寸

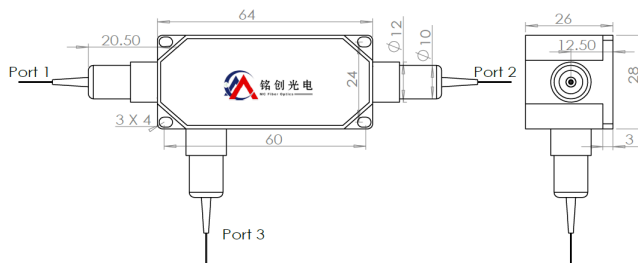

### 选型信息

MCCIR	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	工作波长	平均功率	功率类型	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	连接头类型
	780-780nm	00-0.3W	P-脉冲	H7-780-HP	08-0.8m	B-250um 裸纤	N-None
808-808nm	01-1W	C-连续		10-1.0m	L-900um 松套管	FP-FC/PC	
	05-5W			15-1.5m	S-其它	FA-FC/APC	
	10-10W			S-其它		S-其它	

选型参考 MCCIR-780-00-C-H7-10-L-FA



三端口光纤环行器, 中心波长 780nm, 连续光功率 300mW, 光纤类型 780-HP, 光纤长度 1 米, 900um 松套管, FC/APC。  
如需要了解详细信息请与我们联系, 我们有保留指标修订而不预先通知的权利。