

## 1310nm 1x2/2x2 保偏光纤拉锥耦合器

### 产品描述

铭创光电生产的熔融拉锥单模保偏光纤拉锥耦合器 (PM FBT Coupler), 能使在光纤中传输的光信号在特殊结构的耦合区发生耦合, 进行光功率的再分配, 可以生产 400-2050nm 范围内各种波长、不同分光比的耦合器, 熔融拉锥分路器广泛用于光纤通信、水下激光通信、光纤激光器、光纤放大器等领域。

### 产品特点

低插入损耗  
 波长选择种类多  
 高稳定性和可靠性  
 结构紧凑

### 应用领域

光纤激光器  
 光纤放大器  
 光纤传感  
 光纤通信/仪器仪表


### 产品指标

参数	单位	数值
结构	-	1x2 (2x2)
工作波长	nm	1310
带宽	nm	±20
分光比	-	1/99~50/50 (参考数据 50/50)
插入损耗(max)	dB	3.6
消光比(min)	dB	20
回波损耗	dB	55
光纤类型	-	PM1550
功率大小	W	0.5~10 可选
连接头	-	FC/APC 或者其它
光纤长度	m	1
封装尺寸	mm	Φ 3.0x54(裸纤) or Φ 3.0x60(套管)
工作温度	℃	-10~+70
储存温度	℃	-40~+85

测温环境在 25℃;

以上数据不含接头, 如增加接头, 插入损耗不同波长损耗不一样, 具体联系我们确认, 回损降低 5dB, 消光比降低 2dB, 默认光纤慢轴对准 Key 键。

### 封装尺寸

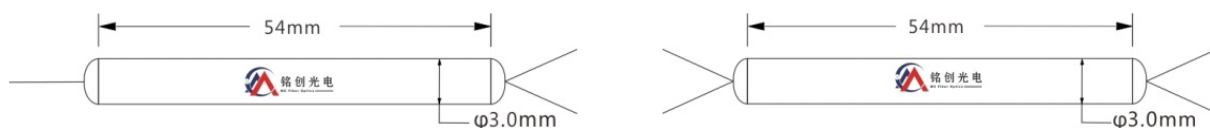

### 选型信息

MCPM FBT	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
	端口	工作波长	分光比	功率大小	封装尺寸	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	连接头类型
	12-1x2	1310-1310nm	50-50/50	00-300mW	1-Φ 3.0x54mm	P15-PM1550	08-0.8m	B-250um	N=None
	22-2x2		40-40/60	01-1W	2-Φ 3.0x60mm		10-1.0m	裸纤	FP-FC/PC
			10-10/90	05-5W	S-其它		15-1.5m	L-900um	FA-FC/APC
			01-1/99	10-10W			30-3.0m	松套管	S-其它
		S-其它				S-其它	S-其它		

选型参考 MCPMFBT-12-1310-50-00-2-P15-30-L-FA

拉锥保偏光纤耦合器, 1X2 结构, 中心波长为 1310nm, 分光比 50:50, 连续光功率为 300 毫瓦, 封装尺寸 Φ3.0x60mm, 光纤类型 PM1550, 尾纤长度 3 米, 900um 松套管, 连接头类型 FC/APC, 慢轴对准 key 键。

如需要了解详细信息请与我们联系, 我们有保留指标修订而不预先通知的权利。