

滤波片型波分复用器 (Filter SM WDM)

产品描述

铭创光电可以提供各种不同波长 (850/905、915/980、980/1030、980/1064、980/1310、980/1550、1570/2000nm 等) 等滤波片型波分复用器, 采用成熟的窄带介质膜实现光的滤波, 具有插入损耗低, 波长选择性大、承受功率高, 稳定性高, 可实现两路光信号的合波与分波, 应用于光纤激光器、光纤放大器、光纤通信、光纤传感等领域。

产品特点

应用领域


低插入损耗	光纤激光器
高通道隔离度	光纤放大器
高稳定性和可靠性	光纤传感
结构紧凑	光纤通信

产品指标

参数	单位	数值					
透射波长	nm	840~868	960~990	1020~1080	1520~1580	1520~1580	1950~2050
透射隔离度 (min)	dB	25	25	25	25	25	25
透射插入损耗 (max)	dB	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
反射波长	nm	900~916	905~925	960~990	960~990	1020~1080	1520~1580
反射隔离度 (min)	dB	12	12	12	12	12	12
反射插入损耗 (max)	dB	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8
偏振相关损耗 (max)	dB	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
回波损耗 (min)	dB	50					
承受功率	W	0.3、1、5、10、20 可选					
光纤类型		780-HP	Hi1060	Hi1060	Hi1060	Hi1060	SMF-28e
承受拉力	N	5					
封装尺寸	mm	φ5.5x35					
工作温度	°C	-5 ~ +70					
储存温度	°C	-20 ~ +85					

测温环境在 25°C; 以上数据不含头, 如果增加连接头, 插入损耗增加 0.3dB, 回损降低 5dB。

封装尺寸

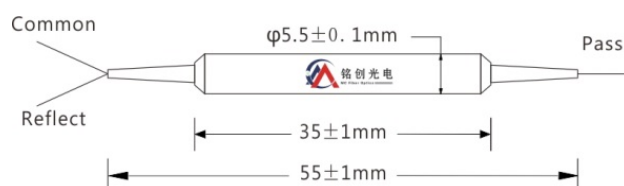

选型信息

	①	②	③	④	⑤	⑥
	工作波长	功率大小	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	连接头类型
MCFWDM	R85/T90-R850/T905nm	00-300mW	H6-630-HP	08-0.8m	B-250um 裸纤	N-None
	R98/T06-R980/T1064nm	01-1W	H7-780-HP	10-1.0m	L-900um 松套管	FP-FC/PC
	R98/T55-R980/T1550nm	05-5W	H1-Hi1060	15-1.5m	S-其它	FA-FC/APC
	R57/T00-R1570/T2000nm		S2-SMF-28e	S-其它		S-其它
	S-其它					

选型参考 MCFWDM-R98/T06-00-H1-10-L-FA

滤波片型波分复用器, 反射波长 980nm, 透射波长 1064nm, 通过光功率 300mW, 光纤类型 Hi1060, 光纤长度 1 米, 900um 松套管, FC/APC。

如需要了解详细信息请与我们联系, 我们有保留指标修订而不预先通知的权利。